

连接器
选型指南



适合您应用需求的精密模块型连接器



瑞士雷莫(LEMO)在高精密的电子和光纤连接器领域一直处于世界领先地位,是圆柱形插拔自锁连接器的发明者。公司成立于1946年,在全球范围内共有1100多名员工为其位于超过80多个国家的1万多名客户提供专业的高品质连接器及连接解决方案。

今天,雷莫及其下属REDEL及COELVER公司所生产的高品质连接器被广泛应用于医疗仪器、军工、航天、粒子研究、广播通讯和测量检测设备等各种专业场合。

雷莫(LEMO)设定了多项连接器国际标准。例如3K.93C被定为高清摄像机的接口标准,以及00.250系列被定为核能物理研究的NIM.CAMAC标准。

本地雷莫(LEMO)团队:您的最好支持

对任何一个项目而言,选择合适的连接器是一个重要的、有时甚至是富有挑战性的过程。雷莫(LEMO)提供专业的技术支持,来帮助您选择最佳的方案。欢迎您联系雷莫中国,以获取技术支持。

60,000多种连接器组合

雷莫(LEMO)的模块型设计可以提供超过60,000多种连接器组合,直径从微型的3mm至50mm,能适用直径最大至30mm的电缆,和多达106个针芯。

广泛的产品组合能使您选择出理想的连接器配置,来满足绝大部分市场领域的应用需求,诸如医疗设备、测量和检测仪器、机械设备、音像广播、电信和军工等。

量身定制和提供电缆组件

雷莫(LEMO)能提供最广泛的产品组合,但有些应用环境仍然要求独特设计。

雷莫(LEMO)能根据客户的要求,为客户量身定制适合其独特应用需求的连接器。


雷莫中国能提供高品质的线缆组件,为客户提供整套连接解决方案。



在您选择最佳的连接器解决方案时,请考虑从以下4个步骤开始:

第一步	单芯/多芯 低压 (< 3kv)	高压 (>3kv) + 多芯	同轴 + 多芯	三同轴
第二步 基本 配置要求	• 电缆直径 • 针芯数 • 线规 • 金属或塑料 • 针芯类型 (焊接, 压接, 印制版)	• 电缆直径 • 最大测试电压 • 针芯数 • 接地需要	• 电缆类型 (RG ?) • 电缆直径 • 针芯数 • 阻抗50、75和120Ω • 最大工作频率	• 电缆类型 • 电缆直径 • 阻抗50、75和120Ω • 最大工作频率
第三步	室内 塑料 室外 水下			
	00, B, S, 2C, 2G, H REDEL P, R, (B) E, K, N, H, F 03, V, W, U	05, B, S, Y, 5G, K/S E, K	01, 00, R0, 0A, B, S, 2C, DIN (B) E, N, K, 3T 03, V, U, W	00, S E, 3T, 4M, N, REDEL F, 4A V
第四步 基本 配置要求	• 定位方式 • 连接器最大尺寸 (长度、直径) • 应用环境 (苛刻, EMC, 震动、振动...) • 插头类型 (直式、弯式、面板安装...) • 插座类型 (浮动式、固定式、印制版安装...) • 真空密封	• 线芯+ 绝缘层直径 • 连接器最大尺寸 (长度、直径) • 最大工作电压 • 插头类型 (直式...) • 插座类型 (浮动式、固定式、面板安装...) • 真空密封	• 连接器最大尺寸 (长度, 直径) • 插头类型 (直式, 弯式, 固定式, 桥式...) • 屏蔽效果 • 插座类型 (浮动式, 固定式, 印制版...) • 真空密封	• 连接器最大尺寸 (长度, 直径) • 插头类型 (直式...) • 屏蔽效果 • 插座类型 (浮动式、固定式、面板安装...) • 真空密封

进一步配置要求, 请联系雷莫(LEMO)中国

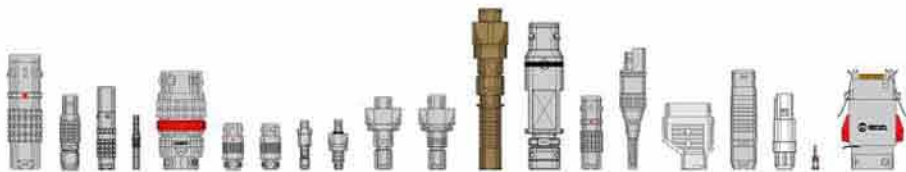


最通用的雷莫 (LEMO) 系列-按市场划分

应用 \ 系列	B	S	K	E	F	00	01	0A	3T	4A	4M	3K 93C	1D	Y	05	5G	2G	2C	L	H	R	N	03	V	W	U	F	P	D	K/S	01	DIN
航空																																
汽车																																
音频/视频																																
高清电视																																
通信																																
工业控制																																
信息																																
机器制造工业																																
医疗																																
军事																																
核工业																																
石油																																
公共事业																																
科研单位																																
机器人																																
测试与测量																																

暗色的使用频率最高

雷莫 (LEMO) 的插拔自锁系统



01. 插拔自锁系统因简单快捷的插拔闻名于世。在抗震、抗冲击和抗电缆拉动方面，绝对安全可靠。

02. 雷莫 (LEMO) 连接器的自锁系统，只需简单地将插头沿轴向推进插座即可锁定。

03. 一旦锁定，除非拉动解锁装置，否则拉动电缆或其他任何部位，都不会将连接断开。

04. 需要时，只需沿轴向拉动解锁装置，就会首先解除锁定插销，继而将插头退出插座。

选择雷莫 (LEMO) 连接器的理由

广泛的产品范围： 模块式设计和雷莫(LEMO)连接器广泛的产品范围方便您为您的应用环境选择最理想的连接器。

可靠性： 高品质零部件的使用，使雷莫(LEMO)连接器的使用寿命总是比设备的使用寿命更长。

坚固性： 适合在高振动和强冲击环境下使用。

美观性： 雷莫(LEMO)连接器的高科技设计极具魅力，能增强客户仪器面板的外观设计效果，从而极大提高您的产品的美观性，提升产品的市场价值。

抗电磁干扰： 雷莫(LEMO)连接器金属外壳的屏蔽效果优于标准屏蔽电缆和大多数其他连接器的屏蔽效果。

长效性： 雷莫(LEMO)从来不停产任何一个型号的产品，这个原则已经使众多的设备制造商受益。使得他们的用户在几年甚至几十年后依然可以为其设备找到配件。



光纤 + 多芯	混装 + 其他特性
• 光纤纤维数 • 光纤类型 (单模, 多模)	• 低 + 高压 • 同轴 + 低压 • 三同轴 + 低压 • 光纤 + 低压 • 光纤 + 低 + 高压 • 射流 + 低压 • 热电偶 + 低压 • 四同轴 • 热电偶 • 射流 & 气动 • RF 同轴 (12 GHz) • 遥控 • 核环境 • 无磁性外壳 • 无极性连接器 • 矩形连接器 • 螺纹连接 • 跳线板 • 转接头 • 电磁组件 • 量身定制
00, B, COELVER 01, REDEL D (B) K, N, F, H W, U	
• 光纤纤芯 & 包层 • 应用环境 (苛刻、灰尘、震动、振动...) • 连接器最大尺寸 (长度、直径) • 电缆直径 • 插头类型 (直式、固定式...) • 插座类型 (浮动式、固定式、面板安装...)	
联系雷莫 (LEMO)	

连接器各系列适用针芯

	B	S	K	E	F	00	01	0A	3T	4A	4M	3K.93C	1D	Y	05	5G	2G	2C	L	H	R	N	03	V	W	U	F	P	D	K/S	01	DIN
单芯																																
多芯																																
同轴 50Ω																																
同轴 75Ω																																
同轴多芯																																
混装 同轴 + 低压																																
三同轴 50Ω																																
三同轴 75Ω																																
混装 三同轴 + 低压																																
四同轴																																
高压																																
高压多芯																																
混装 高压 + 低压																																
光纤																																
光纤多芯																																
混装 光纤 + 低压																																
热电偶																																
射流																																
射流多芯																																
混装 射流 + 低压																																

暗色的使用频率最高

00系列



01系列



0A系列



3T系列



4A系列 定位锁定型



系列描述	在50Ω同轴连接器基础上按NIM-CAMAC标准设计	最小的50Ω同轴连接器	同轴连接器，适于视频或通讯应用领域	防水型同轴及三同轴自锁连接器，适于电视摄像机应用领域	防水型三同轴自锁连接器，适于电视摄像机应用领域
规格参数	• 同轴50Ω • 三同轴	• 同轴50Ω	• 同轴50或75Ω	• 同轴75Ω • 三同轴75Ω	• 三同轴75Ω
应用特性	• 推拉自锁 • 超过40种外壳类型 • 温度范围 -55°C - 250°C • 屏蔽效果: > 90dB, 频率在10Mhz时 > 70dB, 频率在1 Ghz时 • 焊接或压接针芯	• 推拉自锁 • 超过15种外壳类型 • 温度范围 -55°C - 230°C • 带屏蔽 • 焊接或压接针芯	• 推拉自锁 • 超过27种外壳类型 • 温度范围 -55°C - 250°C • 带屏蔽 • 焊接或压接针芯 • 工作频率最高至 3 Ghz @ 75Ω	• 推拉自锁 • 超过7种外壳类型 • 温度范围 -55°C - 200°C • 带屏蔽 • 与ULC系列 (R 寸 III) 兼容	• 推拉自锁 • 超过10种外壳类型 • 温度范围 -55°C - 200°C • 带屏蔽 • 与Kings TRI-LOC KP80.. serie标准兼容
防护等级	IP50	IP50	IP50	IP66	IP61
安装方式	插头 直式 弯角式 固定式 带电阻器 插座 浮动式 固定式 弯角式 PCB安装 后面板安装 真空密封 双通 转接头	插头 直式 弯角式 固定式 桥式 T型 带电阻器 双通 插座 浮动式 固定式 弯角式 PCB安装 后面板安装	插头 直式 弯角式 带电阻器 双通 转接头 插座 浮动式 固定式 弯角式 PCB安装 后面板安装	插头 直式 双通 转接头 插座 浮动式 固定式	插头 直式 固定式 双通 插座 浮动式 固定式

B系列 定位锁定型		S系列		K系列 定位锁定型		E系列		F系列 定位锁定型	
									
产品特点 标准的多芯自锁连接器 - 定位锁定 cable ø 1 - 25 mm		产品特点 雷莫首创的标准自锁连接器，半月型绝缘芯定位（多芯） cable ø 1 - 30 mm		产品特点 防水型多芯自锁连接器，定位锁定，坚固外壳适于恶劣工作环境 cable ø 1 - 23.5 mm		产品特点 防水型自锁连接器，半月型绝缘芯定位（多芯），坚固外壳适于恶劣工作环境 cable ø 1 - 30 mm		产品特点 紧凑型多芯自锁连接器，定位锁定，适于苛刻工作环境 cable ø 2 - 34 mm	
应用范围 • 多芯 2-64芯 • 多芯或混装针芯： 同轴 1-14芯 射流 1-4芯 高压 2-21芯 光纤 1-14路 • 热电偶 2-6芯 • 光纤 • 射流		应用范围 • 单芯 • 同轴50和75Ω • 多芯2-106芯 • 三同轴50和75Ω • 高压 • 多芯或混装针芯： 同轴 1-8芯 高压 2-8芯 • 热电偶 2-6芯		应用范围 • 多芯 2-64芯 • 多芯或混装针芯： 同轴 1-14芯 射流 1-14芯 高压 1-21芯 光纤 1-14路 • 光纤 • 热电偶 2-6芯		应用范围 • 单芯 • 同轴50和75Ω • 多芯 2-106芯 • 三同轴50和75Ω • 高压 • 多芯或混装针芯： 同轴 1-8芯 高压 1-8芯 • 热电偶 2-6芯		应用范围 • 多芯 2-66芯 • 多芯或混装针芯： 光纤 2路 其他混装型 按要求	
性能特点 • 推拉自锁 • 7种尺寸 • 13种定位方式可选 • 9种颜色识别 • 超过60种外壳类型 • UL认证 • 温度范围 -55°C - 250°C • 焊接、压接或印制版连接式针芯 • 屏蔽效果： > 75dB，频率在10Mhz时 > 40dB，频率在1 Ghz时		性能特点 • 推拉自锁系统 • 8种尺寸 • 多芯半月型绝缘芯定位 • 9种颜色识别 • 超过50种外壳类型 • UL认证 • 温度范围 -55°C - 250°C • 焊接或压接针芯 • 屏蔽效果： > 75dB，频率在10Mhz时 > 40dB，频率在1 Ghz时		性能特点 • 推拉自锁系统 • 6种尺寸 • 9种定位方式可选 • 超过28种外壳类型 • UL认证 • 温度范围 -55°C - 250°C • 焊接、压接或印制版连接式针芯 • 屏蔽效果： > 95dB，频率在10Mhz时 > 80dB，频率在1 Ghz时		性能特点 • 推拉自锁 • 7种尺寸 • 多芯半月型绝缘芯定位 • 超过22种外壳类型 • UL认证 • 温度范围 -55°C - 250°C • 焊接或压接针芯 • 屏蔽效果： > 95dB，频率在10Mhz时 > 80dB at 1 Ghz		性能特点 • 推拉自锁 • 7种尺寸 • 4种定位方式可选 • 紧凑且重量轻 • 超过12种外壳类型 • 温度范围 -50°C - 200°C • 带屏蔽 • 压接或印制版接针芯 • 抗振性高 • 抗腐蚀性高 • 表面暗色处理	
附件规格 插头 直式 弯角式 固定式 桥式 插座 浮动式 固定式 弯角式 PCB安装 后面板安装 真空密封 双通		附件规格 插头 直式 弯角式 固定式 桥式 带电阻器 插座 浮动式 固定式 弯角式 PCB安装 后面板安装 真空密封 转接头 双通		附件规格 插头 直式 弯角式 固定式 T型 插座 浮动式 固定式 后面板安装 真空密封 双通		附件规格 插头 直式 弯角式 固定式 插座 浮动式 固定式 后面板安装 真空密封 双通		附件规格 插头 直式 插座 浮动式 固定式 后面板安装 水密 双通	

4M系列 定位锁定型		3K.93C系列 定位锁定型		1D系列		Y系列		05系列	
									
产品特点 防水型三同轴自锁连接器，定位锁定，适于电视摄像机应用领域 cable ø 6 - 14.5 mm		产品特点 光电器装型自锁连接器，适于高清电视应用领域 cable ø 8.6 - 16 mm		产品特点 四同轴连接器 cable ø 3 - 7.5 mm		产品特点 高压单芯自锁连接器，测试电压范围5-70千伏直流 cable ø 1 - 29 mm		产品特点 微型高压单芯自锁连接器，测试电压12千伏直流 cable ø 1.1 - 3.3 mm	
应用范围 • 三同轴50和75Ω		应用范围 • 混装为： 2路 光纤 2芯 信号 2芯 低电压信号和接地		应用范围 • 四同轴 (4个同轴的针芯)		应用范围 • 高压单芯		应用范围 • 高压单芯	
性能特点 • 推拉自锁 • 定位锁定 • 超过10种外壳类型 • 温度范围 -55°C - 200°C • 带屏蔽		性能特点 • 推拉自锁 • W定位方式 • 超过11种外壳类型 • 不锈钢外壳 • 温度范围 -55°C - 90°C • 带屏蔽 • UL认证 • 符合ARIB标准 • 符合SMPTE标准		性能特点 • 推拉自锁 • 8种颜色标识 • 超过7种外壳类型 • 温度范围 -40°C - 120°C • 屏蔽效果： > 70dB，频率在10Mhz时 > 35dB，频率在1 Ghz时 • 焊接针芯		性能特点 • 推拉自锁 • 测试电压在5-70 kVd.c.之间 • 3种尺寸 • 温度范围 -55°C - 250°C • 焊接针芯 • 可选安全锁紧装置		性能特点 • 推拉自锁 • 测试电压12 kVd.c. • 超过2种外壳类型 • 温度范围 -20°C - 125°C • 安全锁紧装置 • 压接针芯 • 铝合金外壳	
附件规格 插头 直式 固定式 插座 浮动式 固定式 双通		附件规格 插头 直式 固定式 插座 浮动式 固定式 双通		附件规格 插头 直式 固定式 桥式 插座 浮动式 固定式 双通		附件规格 插头 直式 插座 浮动式 固定式 带微型开关 双通		附件规格 插头 直式 插座 固定式 双通	

2G系列 定位锁定型



2C系列



L系列 定位锁定型



H系列



R系列 定位锁定型



系列描述	短型多芯自锁连接器，定位锁定型	短型自锁连接器，半月型绝缘芯定位	防水型自锁连接器，定位锁定型，半月型绝缘芯并有坚固外壳，适用于相当恶劣的工作环境	受专利保护的无极性连接器，属于推拉自锁雌雄同体连接器	矩形推拉连接器，塑料外壳
	connector 4.5 - 7.9 mm	connector 1.7 - 7.9 mm	connector 1 - 10.5 mm	connector 3.6 - 10 mm	connector 1 - 9.2 mm
针脚配置	• 多芯 18芯	• 多芯 2-14芯 • 同轴50Ω	• 多芯 2-18芯 • 多芯或混装针芯： 同轴 1芯 高压 1-2芯 • 热电偶 2-6芯	• 多芯 6-12芯 • 多芯或混装针芯： 光纤 2, 4或6路	• 多芯 10-65芯 • 混装针芯： 同轴 1-8芯 射频 1-8芯 高压 1-8芯
额定电压	• 推拉自锁系统 • 9种颜色标识 • 超过8种外壳类型 • 温度范围 -55°C - 250°C • 焊接或印制版连接式针芯	• 推拉自锁 • 9种颜色标识 • 超过13种外壳类型 • 温度范围 -55°C - 250°C • 压接或印制版连接式针芯	• 推拉自锁 • 4种尺寸 • 半月型绝缘芯 • 9种定位方式可选 • 超过20种外壳类型 • 温度范围 -55°C - 200°C • 屏蔽效果： > 95dB, 频率在10Mhz时 > 80dB, 频率在1 Ghz时 • 焊接或压接针芯	• 推拉自锁 • 2种尺寸 • 雌雄同体盲插方式 • 超过4种外壳类型 • 温度范围 -55°C - 125°C • 焊接或压接针芯 • 棕色表面镀层 • 铝合金外壳	• 推拉自锁 • 3种尺寸 • 2种定位方式可选 • 5种外壳颜色 • 5种外壳类型 • 温度范围 -30°C - 150°C • 紧凑且重量轻 • 焊接、压接或印制版连接式针芯
	IP50	IP50	IP66 IP68	IP50 IP68	IP50
额定功率	插头 直式 插座 浮动式 固定式	插头 直式 插座 浮动式 固定式 真空密封	插头 直式 插座 浮动式 固定式 后面板安装 真空密封	插头 直式 插座 浮动式 固定式	插头 直式 插座 浮动式 固定式

5G系列 定位锁定型



REDEL F系列



P系列 定位锁定型



D系列



K/S系列 定位锁定型



系列描述	紧凑型多芯高压自锁连接器，定位锁定型，测试电压12千伏直流	防水型三同轴自锁连接器，适于电视摄像机应用领域	首创的标准自锁塑料连接器，定位锁定型	超微型光纤连接器	高压多芯矩形连接器，适于研究领域
	connector 14 - 16.5 mm	connector 8 - 14 mm	connector 2.7 - 9.5 mm	connector 0.25 - 0.9 mm	
针脚配置	• 高压50芯	• 三同轴75Ω	• 多芯 2-32芯 • 射频 • 混装针芯3P系列： 同轴 1芯 高压 1芯 光纤 1路	• 单路光纤	• 高压多芯 K系列，22芯 S系列，51芯
额定电压	• 推拉自锁 • 测试电压12 kVd.c. • 超过2种外壳类型 • 2种定位方式可选 • 温度范围 -20°C - 125°C • 安全锁紧装置 • 压接针芯 • 铝合金外壳 • 紧凑型设计	• 推拉自锁 • 超过11种外壳类型 • 温度范围 -55°C - 200°C • 带屏蔽 • 与1051A004系列兼容	• 推拉自锁 • 3种尺寸 • 几种定位方式可选 • 6种颜色识别 • 超过12种外壳类型 • 温度范围 -50°C - 170°C • 防水等级IP64/66可选	• 咬合连接 • 超微型尺寸 • 体积小 • 插拔次数达30次 • 浮动式陶瓷套筒 1.25 mm • 适于单模和多模光纤	• 自锁连接 • 测试电压12 kVd.C. • 测试电压 • 压接针芯 • 定位锁定型 • 温度范围 -20°C - 125°C
	IP50	IP66	IP50		
额定功率	插头 直式 插座 固定式	插头 直式 插座 浮动式 固定式 双通 转接头	插头 直式 插座 浮动式 固定式 方形法兰安装 后面板安装 抛弃型	插头 直式	插头 直式 插座 浮动式 固定式

N系列 定位销定位型		03系列 定位销定位型		V系列		W系列 定位销定位型		U系列 定位销定位型	
									
系列描述 远距离操控型连接器，适于恶劣环境下的操作		系列描述 螺纹连接，微型水下连接器，适于压力至60巴的工作环境		系列描述 螺纹连接型水下连接器，半月型绝缘芯定位（多芯），适于压力至30巴的工作环境		系列描述 螺纹连接水下连接器，定位销定位，适于压力至30巴的工作环境		系列描述 螺纹连接水下连接器，定位销定位，适于压力至300巴的工作环境	
cable Ø 7.5 - 28.5 mm		cable Ø 2.4 - 5 mm		cable Ø 1 - 23.5 mm		cable Ø 1 - 23.5 mm		cable Ø 9 - 23 mm	
- 多芯 2-64芯 - 同轴50和75Ω - 三同轴50和75Ω - 热电偶 2-6芯 - 多芯或混装针芯：同轴 1-14芯 高压 1-21芯 光纤 1-14路 射流 1-14路		- 多芯 2-4芯 - 同轴50Ω		- 单芯 - 同轴50或75Ω - 多芯 2-48芯 - 三同轴50或75Ω - 多芯或混装针芯：同轴 1-4芯		- 多芯 2-64芯 - 多芯或混装针芯：同轴 1-14芯 射流 1-14芯 光纤 1-14路 - 热电偶 2-6芯 - 光纤		- 多芯 2-64芯 - 多芯或混装针芯：同轴 1-14芯 光纤 1-14路	
额定性能 - 推拉自锁 4种尺寸 - 特殊外壳设计适于操纵器控制 - 温度范围 -55°C - 200°C - 不锈钢外壳（标准） - 焊接、压接或印制版连接式针芯 - 防辐射能力至106 Gray		额定性能 - 螺纹连接 2种定位方式适于多芯 - 超过20种外壳类型 - 温度范围 -55°C - 200°C - 屏蔽效果： > 100dB，频率在10Mhz时 > 80dB，频率在1 Ghz时 - 焊接或压接 针芯 - 坚固外壳		额定性能 - 螺纹连接 - 半月型绝缘芯定位（多芯） 6种尺寸 - 超过9种外壳类型 - 温度范围 -55°C - 200°C - 屏蔽效果： > 95dB，频率在10Mhz时 > 80dB，频率在1 Ghz时 - 焊接针芯 - 坚固外壳		额定性能 - 螺纹连接 4种定位方式可选 6种尺寸 - 超过9种外壳类型 - 温度范围 -20°C - 200°C - 屏蔽效果： > 95dB，频率在10Mhz时 > 80dB，频率在1 Ghz时 - 焊接或压接针芯 - 坚固外壳		额定性能 - 螺纹连接 4种尺寸 - 超过3种外壳类型 - 温度范围 -20°C - 120°C - 屏蔽效果： > 95dB，频率在10Mhz时 > 80dB，频率在1 Ghz时 - 焊接、压接或印制版连接式针芯	
IP66		>IP68		>IP68		>IP68		>IP68	
配副名称 插头 直式 插座 浮动式 弯角式 固定式 90° 真空密封 120°		插头 直式 插座 浮动式 固定式 真空密封		插头 直式 插座 浮动式 固定式		插头 直式 插座 浮动式 固定式 真空密封		插头 直式 插座 浮动式 固定式	

01系列 定位销定位型		VAA系列		SAA系列		TAA系列		电缆组件	
									
系列描述 推拉自锁光纤连接器，定位销定位		系列描述 咬合同轴连接器MCX系列（CECC 22220-22221）		系列描述 螺纹、推拉或咬合连接同轴连接器，符合DIN 47297-C和CECC 22230标准		系列描述 螺纹、推拉或咬合连接器，符合DIN 47295和 CECC22240标准		系列描述 雷莫（LEMO）能提供连接解决方案以满足您的特殊要求，包括特殊材料的选择，个性化的设计，和提供电缆组件。	
cable Ø 1.25 mm		cable Ø 1.25 mm		cable Ø 1.25 mm		cable Ø 1.25 mm		cable Ø 1.25 mm	
单路光纤		同轴50Ω		同轴50Ω		同轴75Ω		- 同轴电缆 - 三同轴电缆 - 视频电缆 - 音频电缆 - 多芯电缆 - PTFE电缆 - PUR cable - 硅橡胶电缆 - Viton电缆 - 计算机电缆 - 高压电缆 - 特殊复合电缆 - 混装电缆 - 螺旋式电缆 - 光缆 - 微型光缆 - 塑料光缆 - 基站电缆 5类线/7类线 - 扁平线 - 线缆组装	
额定性能 - 推拉自锁 - 全浮动式陶瓷套筒 1.25 mm - 适于单模和多模光纤 - 定位销定位 - 温度范围 -40°C - 85°C		额定性能 - 超过24种外壳类型 - 温度范围 -55°C - 250°C - 焊接、压接或印制版接针芯		额定性能 - 超过56种外壳类型 - 温度范围 -55°C - 250°C - 焊接、压接或印制版接 针芯		额定性能 - 超过28种外壳类型 - 温度范围 -55°C - 250°C - 焊接、压接或印制版接针芯		额定性能 温度范围 -55°C - 250°C	
IP50		IP50		IP50		IP50		IP50	
配副名称 插头 直式 插座 浮动式 弯角式 PCB安装 固定式 PCB安装 桥式		插头 直式 插座 浮动式 弯角式 PCB安装 固定式 PCB安装 桥式		插头 直式 插座 浮动式 弯角式 PCB安装 固定式 PCB安装 桥式		插头 直式 插座 浮动式 弯角式 PCB安装 固定式 PCB安装 桥式		插头 直式 插座 浮动式 弯角式 PCB安装 固定式 PCB安装 桥式	
双通		双通		双通		双通		双通	

LEMO 总部

瑞士
LEMO SA
Chemin des Champs-Courbes 28 - P.O. Box 194 - CH-1024 Ecublens
Tel: (+41 21) 695 16 00 - Fax: (+41 21) 695 16 01 - e-mail: info@lemo.com

LEMO 子公司

奥地利
LEMO Elektronik GesmbH
Amelsgasse 49-51 / DG1
1140 Wien
Tel: (+43 1) 914 23 20 0
Fax: (+43 1) 911 70 90
sales@lemo.at

英国
LEMO UK Ltd
Unit 15 & 16
Hazelwood Trading Estate,
Worthing West Sussex,
BN14 8NP, GREAT BRITAIN
Phone: (+44 1903) 23 45 43
Fax: (+44 1903) 20 62 31
uksales@lemo.com

丹麦
LEMO Denmark A/S
Gammel Mosevej 46
2620 Gentofte
Tel: (+45) 45 20 44 00
Fax: (+45) 45 20 44 01
info-dk@lemo.com

芬兰
LEMO Finland OY
Vilkkia 1 D, 02630 Espoo
Tel: (+358 9) 849 22 40
Fax: (+358 9) 849 22 444
info-fi@lemo.com

法国
LEMO France Sàrl
165, avenue Jean Jaurès
94700 Maisons Alfort
Tel: (+33 1) 45 17 27 90
Fax: (+33 1) 45 17 27 99
info-fr@lemo.com

德国
LEMO Elektronik GmbH
Hanns-Schwindt-Str. 8
81829 München
Tel: (+49 89) 42 77 03
Fax: (+49 89) 420 21 92
info@lemo.de

匈牙利
REDEL Elektronik Kft
Vágóhid u. 26
1201 Budapest XX
Tel: (+36 1) 284 09 48
Fax: (+36 1) 284 09 57
info-hu@lemo.com

意大利
LEMO Italia srl
Viale Lunigiana 25
20125 Milano
Tel: (+39 02) 66 71 10 48
Fax: (+39 02) 66 71 10 66
sales.it@lemo.com

日本
LEMO Japan Ltd
4-10-3, Takaido Higashi,
Suginami-ku,
Tokyo, 168-0072
Tel: 81-3-5344-3933
Fax: 81-3-5344-3935
lemoinfo@lemo.co.jp

荷兰
**LEMO Connectors
Nederland B.V.**
De Trompet 1860
1967DB Heerlen
Tel: (+31 0) 251 78 31 51
Fax: (+31 0) 251 78 31 50
info-nl@lemo.com

挪威/冰岛
LEMO Norway A/S
Stansveien 68
0975 Oslo
Tel: (+47) 22 91 70 40
Fax: (+47) 22 91 70 41
info-no@lemo.com

西班牙/葡萄牙
IBERLEMO S.A.
Brasil, 45, 08400 Granollers
Barcelona
Tel: (+34 93) 860 44 20
Fax: (+34 93) 879 10 77
info-es@lemo.com

瑞典
LEMO Sweden AB
Mariehällsvägen 39A
168 65 Bromma
Tel: (+46 8) 635 60 60
Fax: (+46 8) 635 60 61
info-se@lemo.com

瑞士
LEMO Verkauf AG
Grundstrasse 22
8343 Rotkreuz
Tel: (+41 41) 790 49 40
Fax: (+41 41) 790 49 43
ch.sales@lemo.com

美国
LEMO USA Inc
P.O. Box 2408
Rohnert Park, CA 94927-2408
Tel: (+1 707) 578 88 11
(+1 800) 444 53 65
Fax: (+1 707) 578 08 69
info@lemousa.com

LEMO 经销商

意大利, 比利时, 巴西, 加拿大, 捷克, 希腊, 印度, 以色列, 马来西亚, 墨西哥, 波兰, 新加坡, 南非, 韩国, 台湾(中国), 泰国, 土耳其, 乌克兰

LEMO 中国

销售总部(上海)有限公司
中国上海浦东张江高科1000号, 金领之都8号楼5层, 201208
电话: (+86 21) 5889 7721 传真: (+86 21) 5889 7727

北京办事处
北京市朝阳区亮马桥北路白桦林苑4号楼3单元702室
电话: (+86 10) 5202 9271 传真: (+86 10) 5202 9273

广州办事处
广州大道南高第街158号恒裕大厦1302室, 510200
电话: (+86 20) 8429 4766 传真: (+86 20) 8429 5250

深圳办事处
电话: (+86 755) 8529 0228 传真: (+86 755) 8529 0225

长春办事处
电话: (+86 431) 86778185 传真: (+86 431) 86778185

成都办事处
电话: (+86 28) 8596 2055 传真: (+86 21) 8696 2055

LEMO Hong Kong Ltd.
Room 33 7th Floor HITECH Trade Mart drive flow 800 Bay-Park Hong Kong
Tel: (+852) 2174 0408 Fax: (+852) 2174 0402

www.lemo-china.com

CAT 30 LCH P0608

